ThyssenKrupp

ArcelorMittal

USS

HYDRO

TATA

Kvalita vyhradená pre Vás
nemecké plechy **ThyssenKrupp®**

DODÁVATEĽ

Tento propagačný materiál nie je obchodná verejná ponuka podľa Obchodného Zákonníka.

Kvalita vyhradená pre Vás
nemecké plechy **ThyssenKrupp®**

TRAPÉZOVÁ KRYTINA
FASÁDNY A STREŠNÝ KAZETOVÝ SYSTÉM
TRAPÉZOVÉ NOSNÉ PROFILY
STREŠNÉ DOPLNKY

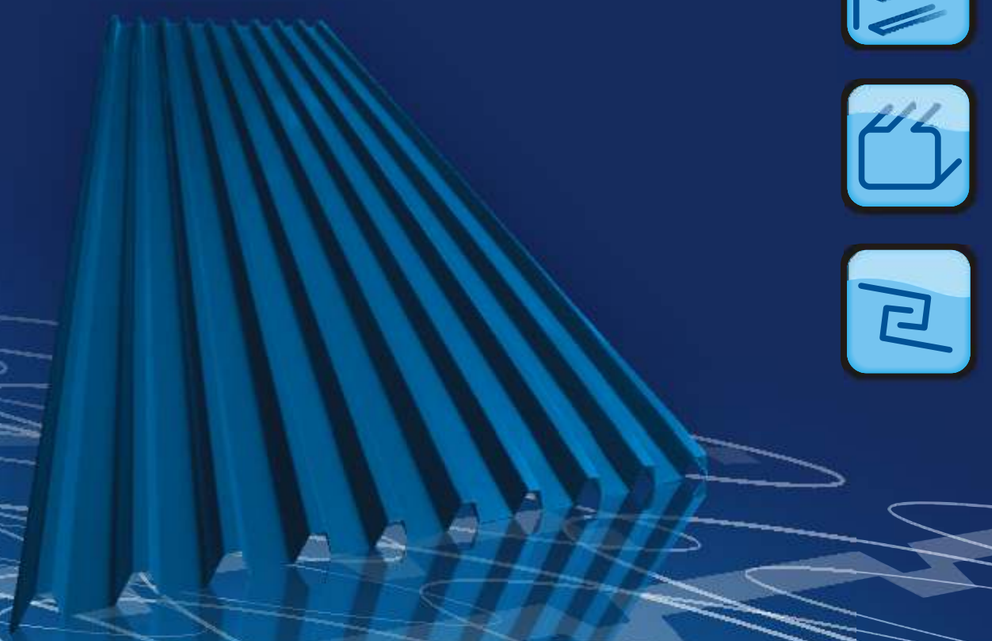

1012

BLACHOTRAPEZ®
VÝROBCA STREŠNÝCH KRYTÍN

Tvrdošín, Vojtašáková 604
tel. +421 043 53 92 096
e-mail: slovensko@blachotrapez.sk, **www.blachotrapez.eu**

CE

BLACHOTRAPEZ®
VÝROBCA STREŠNÝCH KRYTÍN

Odolná krytina na každé počasie

BLACHOTRAPEZ®
VÝROBCA STREŠNÝCH KRYTÍN

TECHNOLÓGIA PRIAZNIVÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

TRAPÉZOVÁ KRYTINA

Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výrazovosti. Dovoľuje realizovať efektné konštrukcie, ktoré často prelamujú tradičný spôsob prepojenia medzi strechou a fasádou. Trapézová krytina nachádza svojich priaznivcov medzi majiteľmi pozemkov, architektmi, konštruktérmi priemyselných a aj verejných hál. Široká ponuka hrúbky plechu od 0,5 do 1,25mm, možnosť rezania na výmer a bohatá farebná škála ponúkajú neobmedzené možnosti jej použitia

Najväčšou prednosťou trapézovej krytiny je jej pevnosť a výdrž stanovená výškou prelisovania. Na malé a stredné stavby odporúčame použiť trapezový plech o profile: **T8, T14plus, T18, T20plus, T35, T35plus, T50, T55m, T60**. Plechy **T90 a T135** sú používané v prípade veľkých stavieb polyfunkčných alebo priemyselných hál.

- **jednoduchá charakteristická forma**
- **estetické krytie originálnych konštrukcii**
- **široký vyber výšky profilov**

Trapézová krytina — T-8

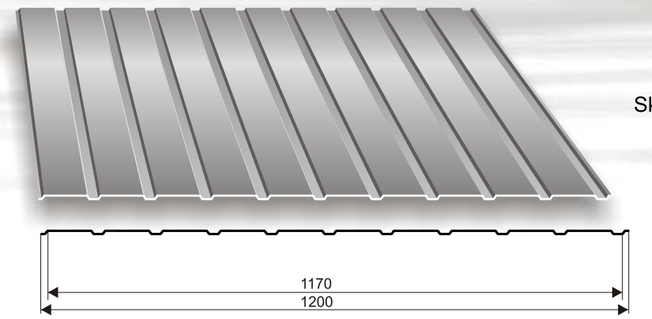

Celková šírka:	**1200** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1170** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,6** mm
Maximálna dĺžka:	max **6** mb



Trapézová krytina — T-14 plus

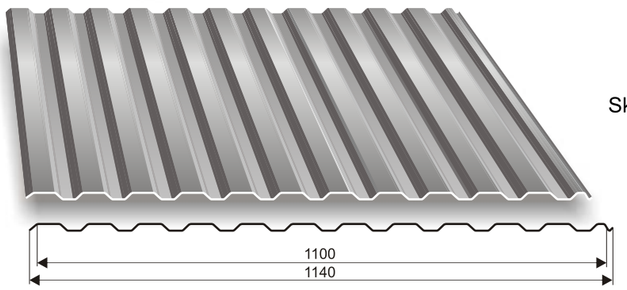

Celková šírka:	**1140** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1100** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,6** mm
Maximálna dĺžka:	max **8** mb



Trapézová krytina — T-18

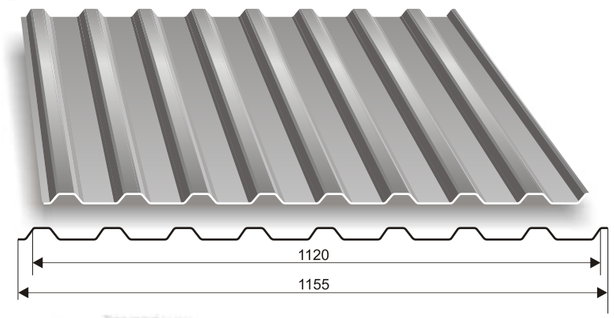

Celková šírka:	**1155** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1120**mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **10** mb



Trapézová krytina — T-18

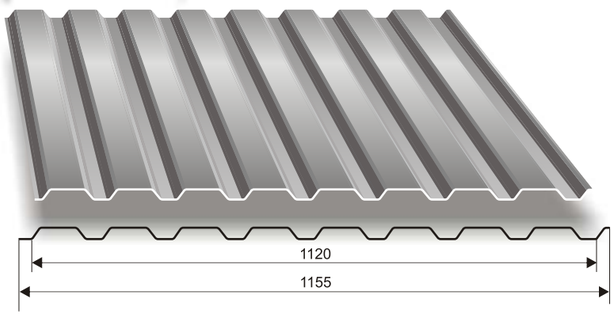

Celková šírka:	**1155** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1120** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **10** mb



Trapézová krytina — T-18 plus

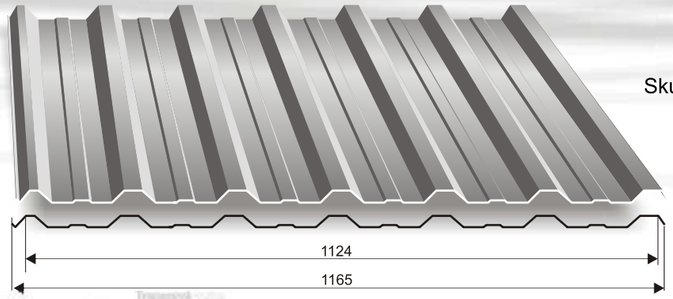

Celková šírka:	**1165** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1124** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb



Trapézová krytina — T-18 plus

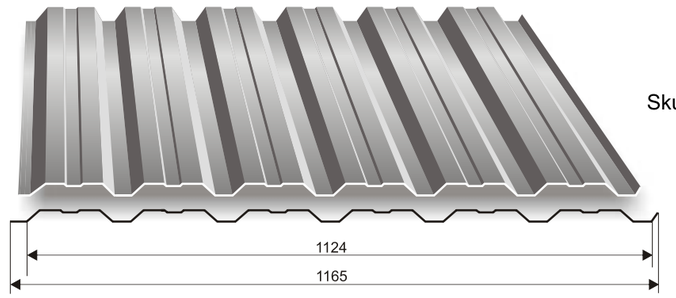

Celková šírka:	**1165** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1124** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb



Trapézová krytina — T-20 plus

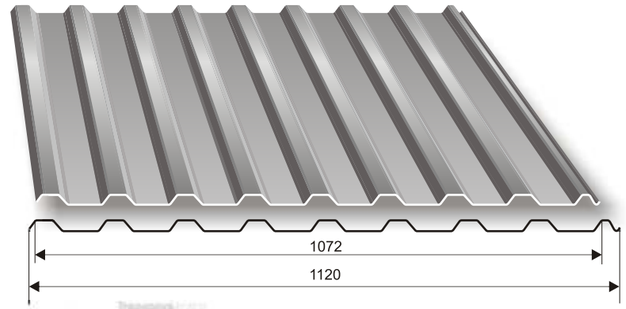

Celková šírka:	**1120** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1072** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina — T-35

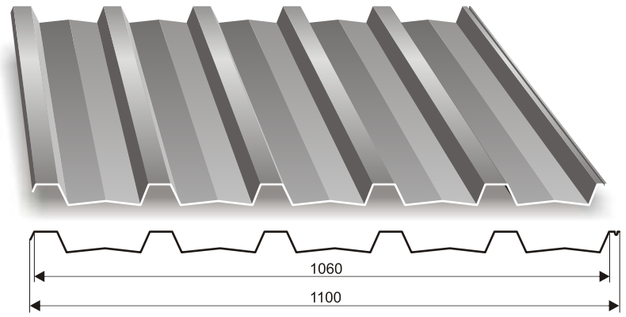

Celková šírka:	**1100** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1060** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb



Trapézová krytina T-35

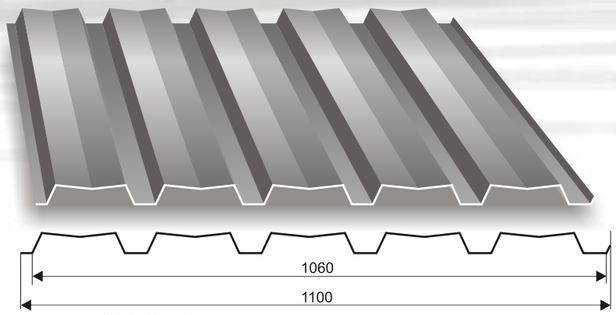



Celková šírka:	**1100** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1060** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-35 plus

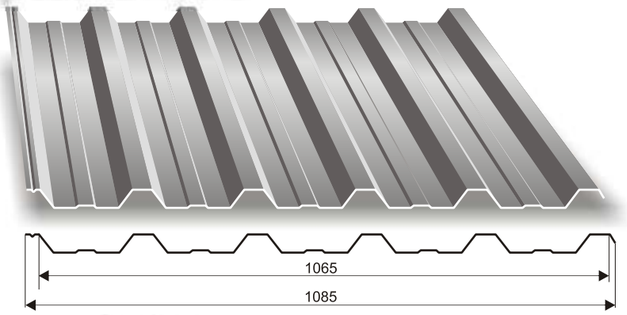



Celková šírka:	**1085** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1065** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-35 plus

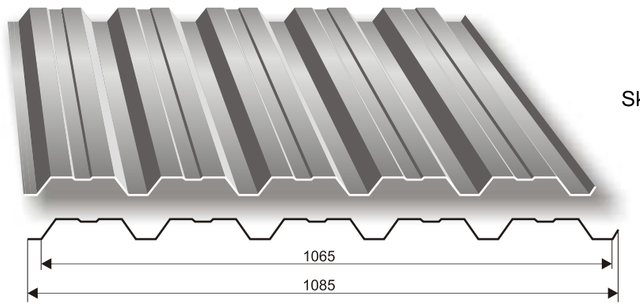



Celková šírka:	**1085** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1065** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-50

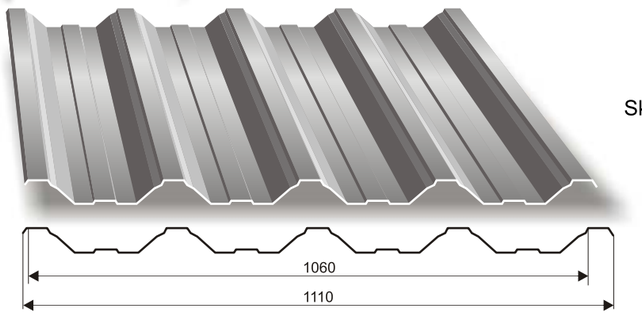



Celková šírka:	**1110** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1060** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 0,8** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-55

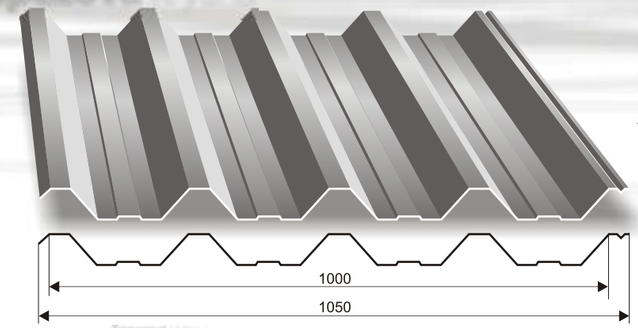



Celková šírka:	**1050** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1000** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 1** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-55

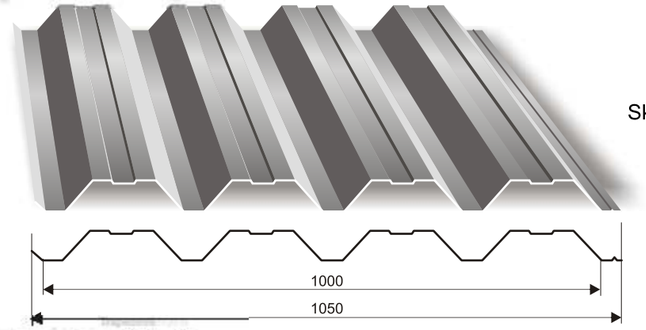



Celková šírka:	**1050** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1000** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 1** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-55 plus

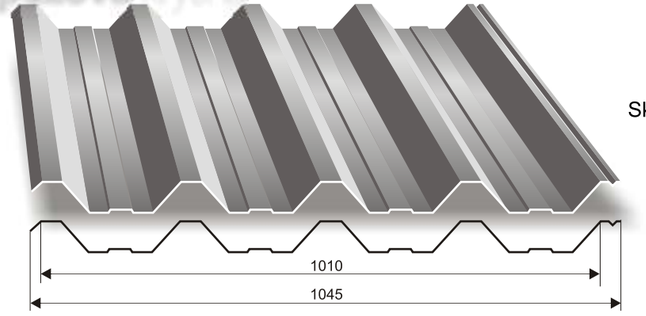



Celková šírka:	**1045** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1010** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 1** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina T-55 plus

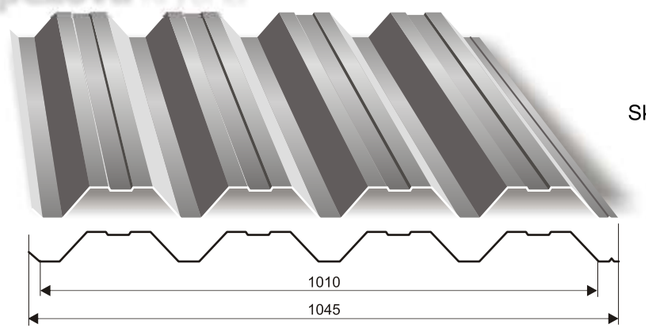



Celková šírka:	**1045** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**1010** mm
Hrúbka plechu:	**0,5 - 1** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina

T-60

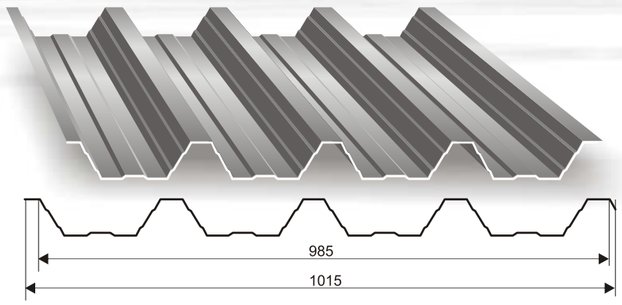

Celková šírka:	**1015** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**985** mm
Hrúbka plechu:	**0,7 - 1,3** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb



Trapézová krytina

T-90

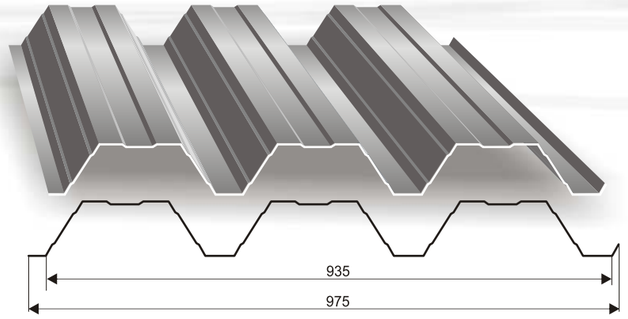

Celková šírka:	**975** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**935** mm
Hrúbka plechu:	**0,7 - 1,3** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

Trapézová krytina

T-60

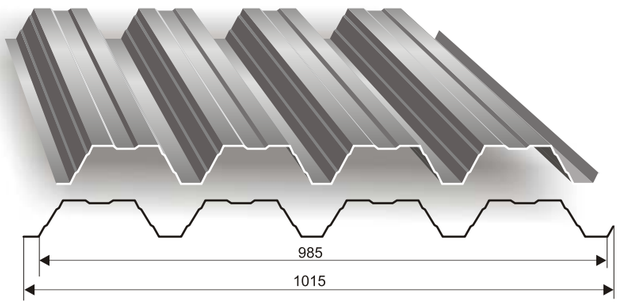

Celková šírka:	**1015** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**985** mm
Hrúbka plechu:	**0,7 - 1,3** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb



Trapézová krytina

T-135

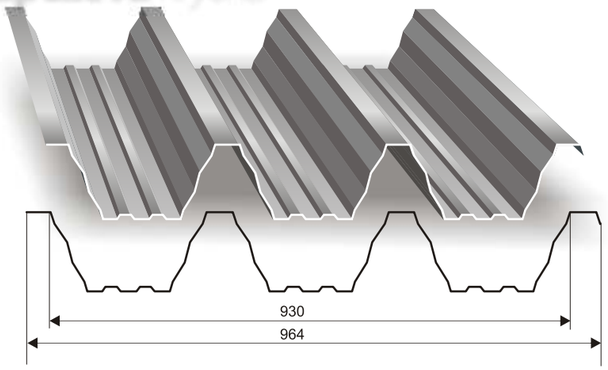

Celková šírka:	**964** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**930** mm
Hrúbka plechu:	**0,7 - 1,3** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

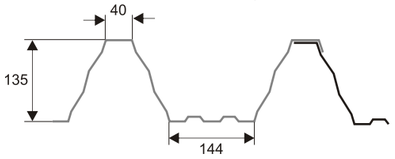

Trapézová krytina

T-90

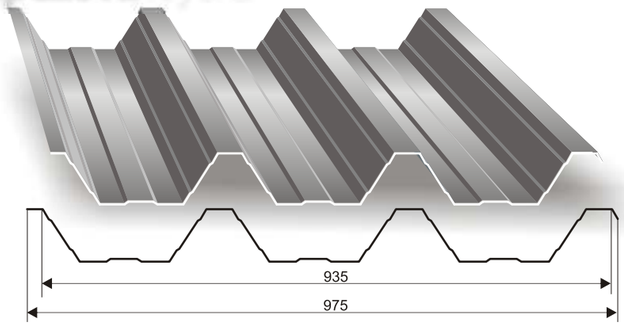

Celková šírka:	**975** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**935** mm
Hrúbka plechu:	**0,7 - 1,3** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb



Trapézová krytina

T-135

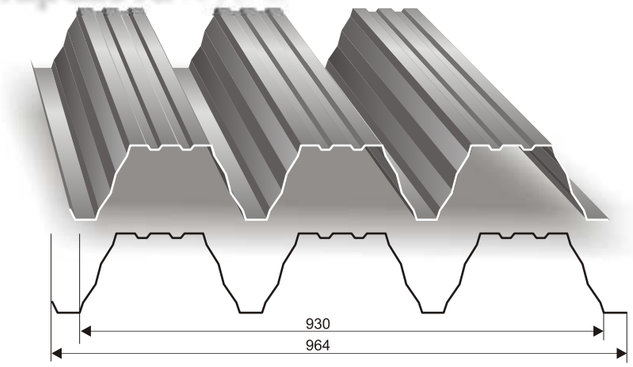

Celková šírka:	**964** mm
Skutočná šírka pokrytia:	**930** mm
Hrúbka plechu:	**0,7 - 1,3** mm
Maximálna dĺžka:	max **12** mb

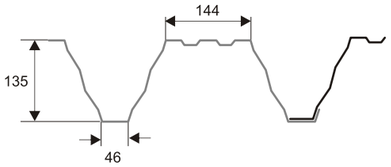

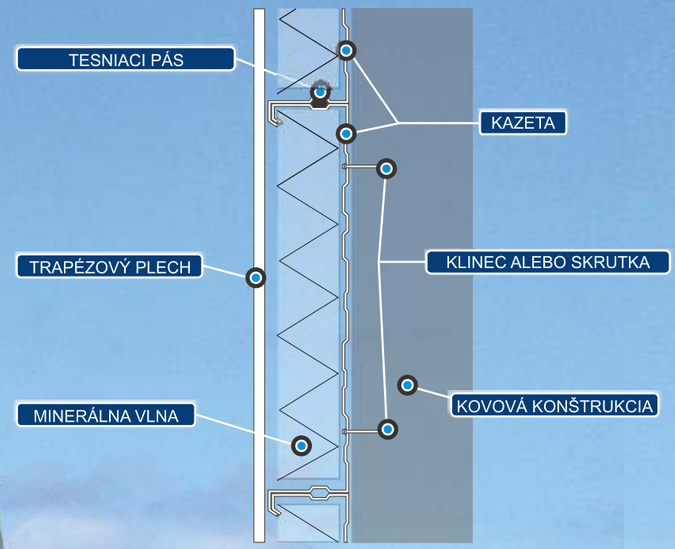

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

FASÁDNY A STREŠNÝ KAZETOVÝ SYSTÉM

Fasádne a strešné kazetové systémy ako technologicky vyspelý výrobok sú dokonalým prekrytím veľkých plôch. Fasádny systém je vhodný hlavne na priemyselné stavby, skladové priestory, obchodné haly a administratívne objekty. Kryté konštrukcie získavajú trvalé zabezpečenie ako aj moderný vzhľa
Vďaka ľahkosti a náležitému profilu sa kazety charakterizujú jednoduchou a rýchlou montážou.

Fasádne a strešné kazetové systémy sú vyrábané z oceľových plechov s organickým povlakom. Použitie kvalitných základných materiálov chráni stavby pred pôsobením atmosferických vplyvov, ohňom, hlukom. Široká farebná škála umožňuje prispôsobiť kazetu tak druhu ako aj estetickému aspektu Vašej stavby. Doplnkom a rozšírenou ponukou systému je tradičný trapézový plech spolu s montážnou sadou a tesneniami.

Krytina sa používa na veľké plochy, má vysokú odolnosť a je estetická s jednoduchou montážou a veľkým výberom doplnkov

POZOR!
SPÔSOB MONTÁŽE KAZETY MÁ ZODPOVEDAŤ ÚDAJOM V TECHNICKOM PROJEKTE

TECHNICKÉ ÚDAJE

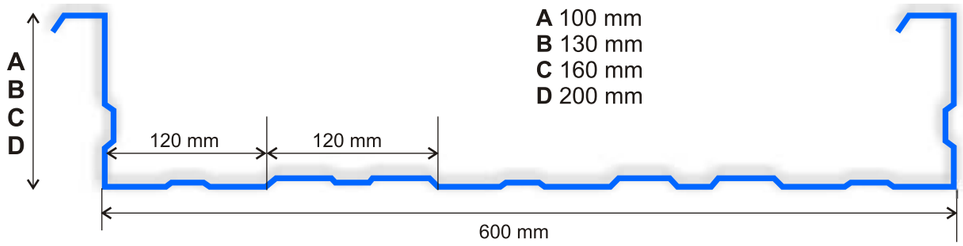

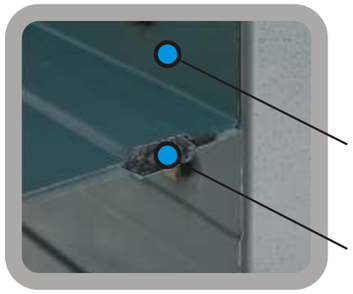

STREŠNÉ DOPLNKY

SPOJOVACÍ SYSTÉM

Na montáž strešnej a trapézovéj krytiny sa používajú špeciálne samovrtné skrutky – **3B** s gumovou podložkou EPDM, ktorá zabezpečuje tesnosť spoja. Bočné alebo pozdĺžne spoje plechov sú dodatočne spevnené pomocou nitov alebo skrutiek.
Dodávame skrutky typu FARMER vo farebných odtieňoch zodpovedajúcich farbe strešnej krytiny.
Okrem montážnych prvkov zo štandardnej ponuky môžeme dodať prakticky každý typ spojovacieho riešenia, vrátane klincov do klincovačky a nastreľovacích klincov.
Množstvo skrutiek záleží od zložitosti strechy, odporúča sa použiť 5-8 ks/m2.

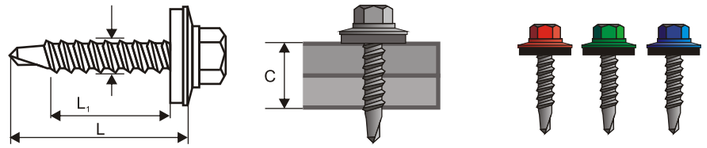

Antény, ventilačné komíny a podobné, môžu byť zabezpečené ochrannými goliermi z EPDM gumy (odolná voči starnutiu) v rôznych rozmeroch. Tesniaci golier sa ideálne prispôsobí tvarom predmetu vytŕčajúceho mimo plochu strechy. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť kompletné vybavenie každej objednávky.

Tesniaci systém

Spoločnosť **Blachotrapez** ponúka k strešným profilom originálne tesnenia vyrábané z polyuretánovej peny, silikóny, ako aj klampiarske pásky. Pod klampiarske výrobky (hrebenáče, podžľabové pásy, záveterné lišty) používame tesnenia charakteristické svojím tvarom zodpovedajúcim profilu strešnej krytine (škridla, trapéz). Chránia pred vodou , snehom a špinou. Vzniku malých medzier, cez ktoré môže preniknúť špina pod strešnú krytinu, ktoré sa môžu vyskytnúť napríklad pri komíne alebo stene, úspešne zabraňujú silikóny a klampiarske pásky.

PARAPETY

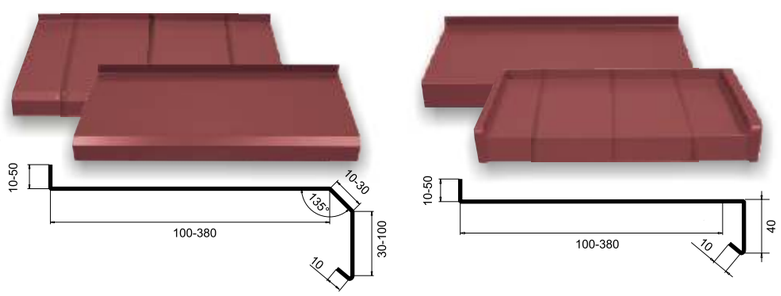

V našej ponuke nájdete tiež: **strešné okná, výlezy, odkvapový systém, paropriepustné fólie.**
Celá ponuka je na www.**blachotrapez.eu**

KLAMPIARSKE **VÝROBKY**

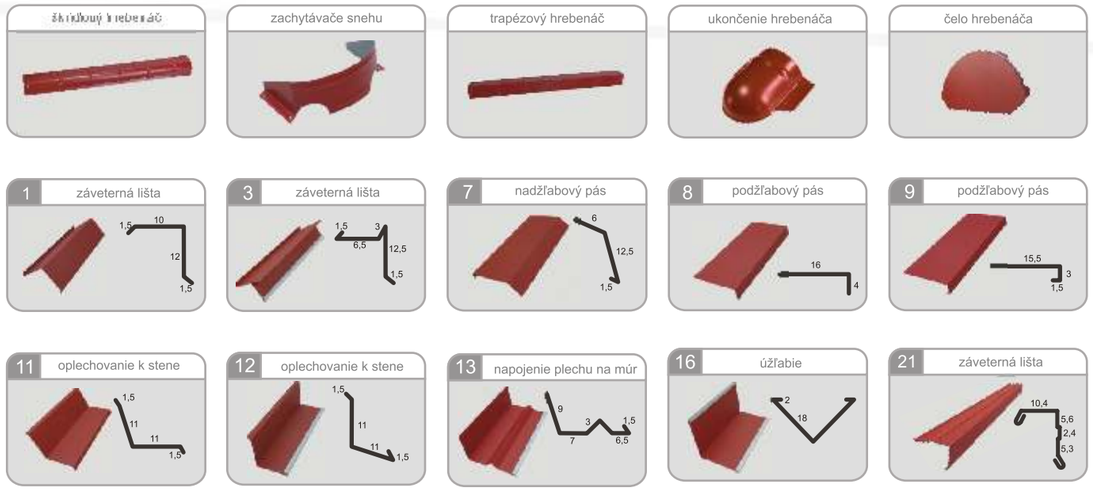

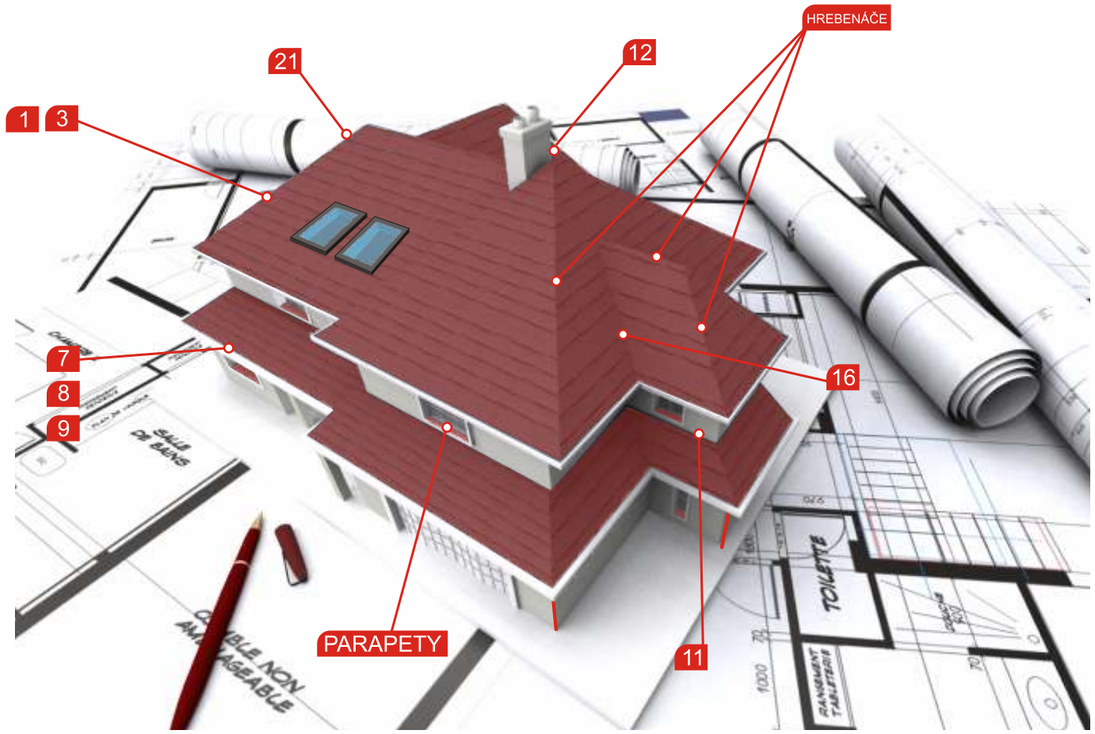

FAREBNÁ ŠKÁLA

Naša spoločnosť ponúka širokú paletu štandardných odtieňov lesk aj mat.

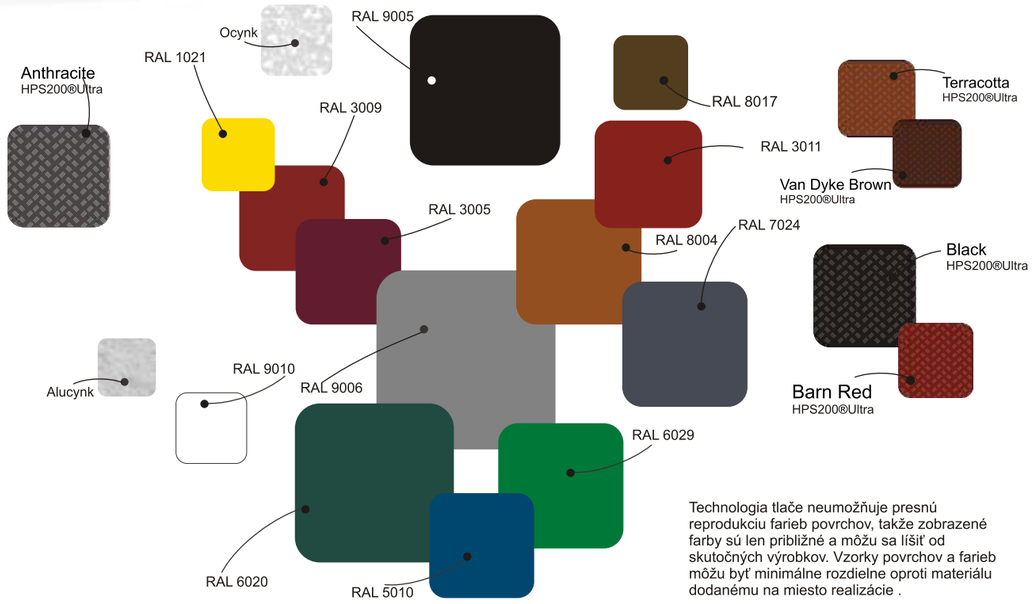

Technologia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb povrchov, takže zobrazené farby sú len približné a môžu sa líšiť od skutočných výrobkov. Vzorky povrchov a farieb môžu byť minimálne rozdielne oproti materiálu dodanému na miesto realizácie .

Doprava

Objednaný tovar dodávame na miesto určené zákazníkom (je možnosť odberu objednávky vlastnou dopravou) Vyloženie tovaru by malo byť zrealizované vysokozdvižným vozíkom alebo ručne, s dostatočným počtom osôb, čo zabráni poškriabaniu alebo ohnutiu plechu.

Skladovanie

Materiál je potrebné skladovať v suchom a vzdušnom prostredí, bez vplyvu agresívneho priemyselného znečistenia, výparov škodlivých plynov, zlúčením chlóru, dusíka, solí a iných chemických látok. Nesmie sa bezprostredne dotýkať podložia. Krytina, na ktorej je ochranná fólia, nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu (ochrannú fóliu je potrebné ihneď odstrániť).
Odporúčame krytinu namontovať najneskôr do 3 mesiacov od zakúpenia (v súlade s pokynmi na uskladnenie a podmienkami záruky).

Montáž

Montáž odporúčame vykonať podľa montážneho plánu. Na montáž krytín odporúčame použiť samorezné skrutky so špeciálnou podložkou EPDM (výnimočná odolnosť v podmienkach nízkych a vysokých teplôt). Vhodný počet použitých skrutiek pri montáži je 5-8ks/m2. Krytinu v prípade potreby strihať elektrickými vibračnými nožnicami a ihneď po odstrihnutí odstrániť jemné piliny. Je zakázané používať uhlovú brúsku, pretože môže poškodiť vrchný lak!!! Po ukončení práce je potrebné ihneď odstrániť všetky nečistoty z povrchu (v súlade s montážnym návodom a podmienkami záruky).

ThyssenKrupp

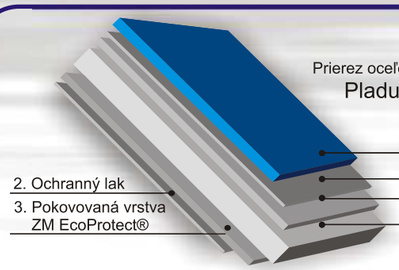

15 rokov záruky

20 rokov záruky

Pladur® Wrinkle- mat, hrubozrnný povrch, štandardná paleta dostupných farieb, dvojitá povrchová vrstva, hrúbka povrchu je min. 35 µm.
Pladur® Relief iceCrystal- krytina s patentovaným povrchom pripomínajúcim zamrznutý povrch, trojitá povrchová vrstva, hrúbka povrchu je min. 36 µm.
Povrch Zm EcoProtect- modernejší a vylepšený pokovovaný povrch, vďaka použitiu novej zlúčeniny zinku a magnézia.

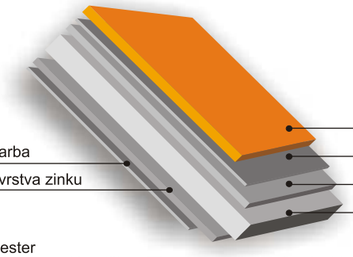

10 rokov záruky

Oceľový plech Polyester
Povlakové krytiny sú najpopulárnejšie spomedzi strešných krytín. Momentálne sa používa pozinkovaný plech, obojstranne pozinkovaný plech ošetrený antikoróznou podkladovou farbou alebo organickou farbou. Posledná vrstva je najdôležitejšia, pretože určuje farbu a štruktúru ktytiny, a tiež je bezprostredne vystavená pôsobeniu vonkajších vplyvov.

TATA STEEL

Colorcoat HPS200®Ultra / NOVINKA/

Colorcoat HPS200®Ultra využíva osvedčenú pokovovanú vrstvu Galvalloy, ktorú používa výlučne spoločnosť TATA Steel (Corus). Táto zlúčenina 95% zinku a 5% hliníka zabezpečuje jedinečnú antikoróznu ochranu aj na rezných hranách. Hrúbka organického povrchu pri výrobku Colorcoat HPS200®Ultra je 200 µm.

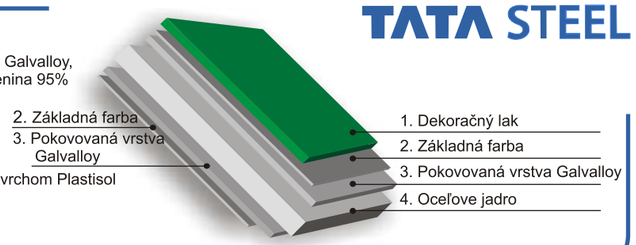

- dvojnašobne vyššia stálosť farby a lesku v porovnaní s povrchom Plastisol
- neporovnateľná trvácnosť rezných hrán
- záruka Confidex na obdobie 40 rokov
- výrobok nevyžaduje kontrolu ani údržbu
- garantovaná maximálna trvácnosť

do 40 rokov záruky

Aluzinok AZ185- ako prví v Poľsku sme ho použili na výrobu strešných krytín!
Je to plech obojstranne pokrytý zlúčeninou hliníka a zinku v procese horúcej galvanizácie, čo je podobný proces ako žiarové zinkovanie. Aluzinok spĺňa najprísnejšie kritériá odolnosti plechu voči atmosférickej korózii a korózii vo vlhkom prostredí. Percentuálny podiel prvkov: hliník 55%, zinok 43,4% a kremík 1,6% umožňuje dosiahnuť vysokú odolnosť voči korózii vďaka "samohojivej" schopnosti získanej katódovou ochranou zinku. Spoločnosť BLACHOTRAPEZ používa len Aluzinok s povrchom **185 g/m2** (výrobok s 25-ročnou zárukou).

ArcelorMittal



- 2-6 krát väčšia odolnosť voči atmosférickej korózii (v závislosti od agresivity prostredia)
- lepšia elasticita povrchu
- katódová ochrana na rezných hranách
- odolnosť voči vysokým teplotám (do 315 °C bez akýchkoľvek zmien na povrchu)
- nižšia hmotnosť (do 3%) v porovnaní s ohňovo pozinkovanou oceľou
- väčšia odolnosť voči korózii v prípade Salt Spray Test

25 rokov záruky